


ALIMENTATION FILTRÉE AC/DC SUR RAIL

- Alimentation 20V AC
- Secondaire 24V DC
- Courant de sortie de 1 à 15A
- Entrée et sortie sur borniers
- Protection à l'entrée par fusible
- Led de signalisation de présence tension
- Ondulation résiduelle à pleine charge <5%
- Variation de la tension de sortie <5v
- Montage sur Rail Oméga/Din

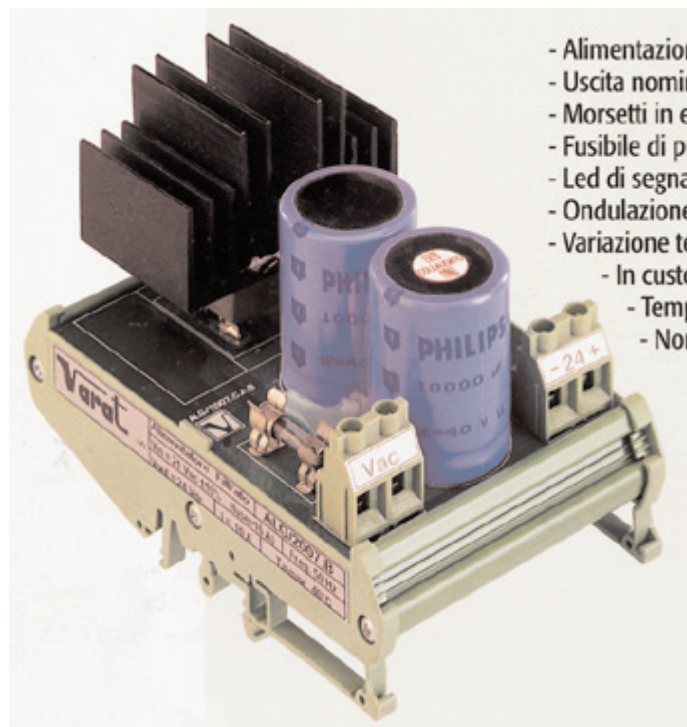

- Alimentazione
- Uscita nominale
- Morsetti in entrata
- Fusibile di protezione
- Led di segnalazione
- Ondulazione
- Variazione tensione
- In custodia
- Temperatura
- Norme

Réf.	Puissance Normale	Puissance Entrée	Courant de sortie	Dimensions		
				L	P	H
ALG/2001	24 W	40 VA	1 A	45	85	50
ALG/2002	48 W	80 VA	2 A	45	115	60
ALG/2003	72 W	100 VA	3 A	55	125	75
ALG/2004	96 W	150 VA	4 A	65	125	70
ALG/2005	120 W	190 VA	5 A	66	125	72
ALG/2006	168 W	250 VA	7 A	70	125	90
ALG/2007	240 W	350 VA	10 A	75	125	90
ALG/2008	360 W	500 VA	15 A	97	125	92

