


ALIMENTATION STABILISÉE A DECOUPAGE ASG 3000

- Alimentation 29V AC.
- Sortie nominale 24V DC.
- Courant de sortie de 2 à 15 A.
- Protection à l'entrée par fusible.
- Led de signalisation de présence tension
- Ondulation résiduelle à pleine tension <0,5%.
- Variation de la tension de sortie <0,2 v
- Protection électroniquement contre les courts -circuits et les surcharges.



Réf.	Puissance Normale	Puissance Entrée	Courant de sortie	Dimensions		
				L	P	H
ASG/3001	48 W	75 VA	2 A	65	125	70
ASG/3002	72 W	150 VA	3 A	87	125	70
ASG/3003	120 W	220 VA	5 A	127	125	80
ASG/3004	168 W	300 VA	7 A	148	125	80
ASG/3005	240 W	425 VA	10 A	163	125	80
ASG/3006	360 W	625 VA	15 A	163	125	80

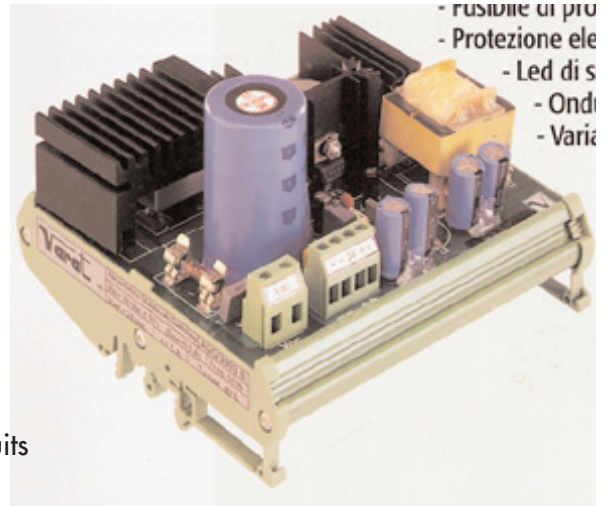