

FAMILLE	PROJECTEUR SUR RAIL	ARTICLE	SUNIOS
---------	---------------------	---------	--------

Caractéristiques techniques

Sources lumineuses à LED

Flux lumineux jusqu'à 4480 lm et CRI supérieur à 90

Version compacte Sunluce avec hauteur maximale de 225 mm

Système d'optiques interchangeable (IOS)

Excellente capacité d'orientation : 356° sur l'axe horizontal, 90° sur l'axe vertical

Driver inclus: OUI


Faisceau de lumière: Sans optique 11°/14°/15°/21°/29°/36°/40°/51°/69°

Matériel: Aluminium moulé sous pression

Montage: Sur rail



Dimensions

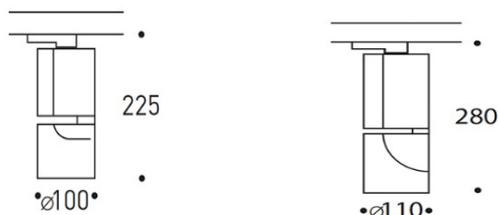

Référence	Couleurs	Puissance (w)	Lumens	IP	K°	Classe	IRC	source
SUNIOS 225	Blanc/noir/Gris	13	1500lm	20	3000/4000	II	>80	LED CREE
SUNIOS 225	Blanc/noir/Gris	22	2500lm	20	3000/4000	II	>80	LED CREE
SUNIOS 280	Blanc/noir/Gris	13	1500lm	20	3000/4000	II	>80	LED CREE
SUNIOS 280	Blanc/noir/Gris	22	2500lm	20	3000/4000	II	>80	LED CREE
SUNIOS 280	Blanc/noir/Gris	30	3500lm	20	3000/4000	II	>80	LED CREE
SUNIOS 280	Blanc/noir/Gris	38	4000lm	20	3000/4000	II	>80	LED CREE