

| | | | |
|---------|---------|---------|------------------|
| FAMILLE | HUBLLOT | ARTICLE | HUBLLOT MOON LED |
|---------|---------|---------|------------------|

Caractéristiques techniques

Diffuseur: En polycarbonate, auto extinguable haute température 850°C, résistant au rayonnement UV et à la flamme

Socle et anneau : En polycarbonate Blanc et noir, auto extinguable haute température 850°C

Vis : En acier galvanisé et inoxydable.


Module LED: SMD EPISTAR avec driver intégré avec aimants pour installation rapide

Température de couleur: 3000°K, 4000°K et 6500°K


Norme: EN60598-1 / EN60695-2 / 2002 95 CE / 2012 19/UE /NF C15-100

Durée de vie: 50.000H


IRC: >85

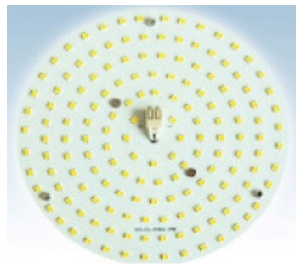

Module LED

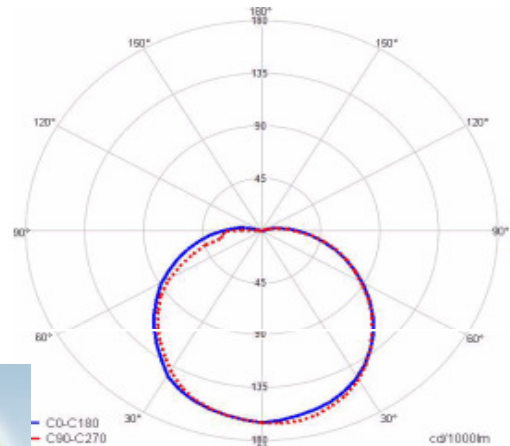

Dimensions

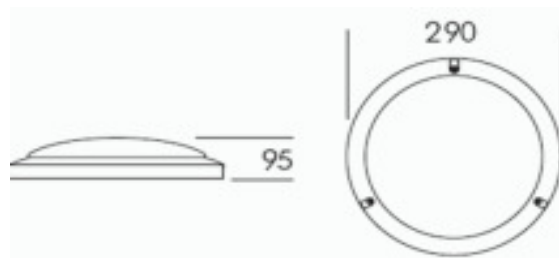

| Référence | DESIGNATION | Flux | Dimensions | |
|-----------|--|--------|------------|------|
| | | | A | B |
| 810LB | HUBLLOT MOON LISSE BLANC LED 10W avec driver IP65 | 850lm | 290mm | 95mm |
| 810CB | HUBLLOT MOON CHARME BLANC LED 10W avec driver IP65 | 850lm | 290mm | 95mm |
| 810LN | HUBLLOT MOON LISSE NOIR LED 10W avec driver IP65 | 850lm | 290mm | 95mm |
| 815LB | HUBLLOT MOON LISSE BLANC LED 15W avec driver IP65 | 1250lm | 290mm | 95mm |
| 815CB | HUBLLOT MOON CHARME BLANC LED 15W avec driver IP65 | 1250lm | 290mm | 95mm |
| 815LN | HUBLLOT MOON LISSE NOIR LED 15W avec driver IP65 | 1250lm | 290mm | 95mm |
| 820LB | HUBLLOT MOON LISSE BLANC LED 20W avec driver IP65 | 1750lm | 290mm | 95mm |
| 820CB | HUBLLOT MOON CHARME BLANC LED 20W avec driver IP65 | 1750lm | 290mm | 95mm |
| 820LN | HUBLLOT MOON LISSE NOIR LED 20W avec driver IP65 | 1750lm | 290mm | 95mm |

Adresse : Z.I Route du Bac 2040 rades - Tunisie

Tél: +216 71 448 525 - 71 469 345 / Fax: +216 71 449 882

E-mail : varat@planet.tn / commercial@varat-tunisie.com