

## FICHE TECHNIQUE

Réf: FQ-IND-07 Edition: 05/08 Indice: 00

FAMILLE BLOC SECOURS TELECOMMANDE ARTICLE TRILED

## Caractéristiques techniques

Luminaire de secours. Peut être installé en apparent ou en encastré

Fourni avec kit d'encastrement au faux-plafond

Rendement pouvant aller jusqu'à 8 Lm/LED

Accumulateurs NiCd haute température, rechargeables et étanches.

Durée de charge de la batterie : 12 heures.

Diffuseur en polycarbonate

Voyant présence secteur

Fonctionnement: Non permanent
Normes: EN60598-1 / EN60598-2-22













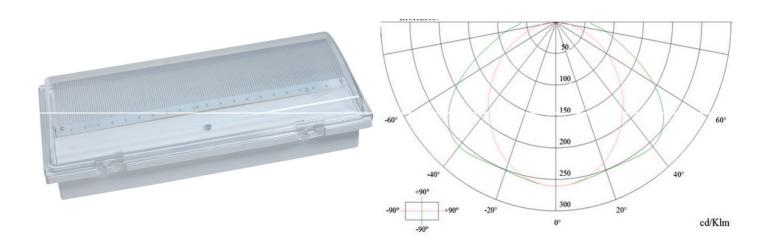

## **Dimensions**



réference	Flux(lm)	Autonomie	Lampe	IP	Classe
TRILED 10	75	1H	10 leds	42/65	II
TRILED 16	120	2H	16 leds	42/65	II
TRILED 20	190	2H	20 leds	42/65	II
TRILED 8H	75	8H	10 leds	42/65	II