

<b>FAMILLE</b>	LUMINAIRE ETANCHE T8	<b>ARTICLE</b>	PRADES 1 - 2*18,36,58W PC
----------------	----------------------	----------------	---------------------------

## Caractéristiques techniques

**Alimentation électrique:** 220V-230V/50Hz

**Carcasse:** Carcasse en polycarbonate injecté avec filtre UV, de couleur grise et ayant un joint en polyuréthane pour garantir un indice de protection IP66


**Diffuseur:** Diffuseur transparent en Polycarbonate (PC), avec une protection UV fabriqué par injection avec une conception prismatique pour une distribution légère et optimale de lumière et des extrémités texturisées pour cacher les douilles

**Platine:** Platine en acier de couleur blanc (RAL 9003)


**Clips de maintien:** En polyamide avec fibre de verre

**Equipement:** Avec Ballast ferromagnétique ou électronique A2

**Normes:** EN60598-1

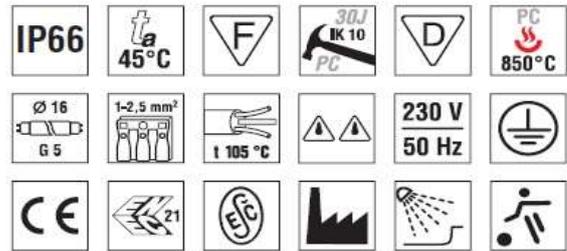

## Dimensions

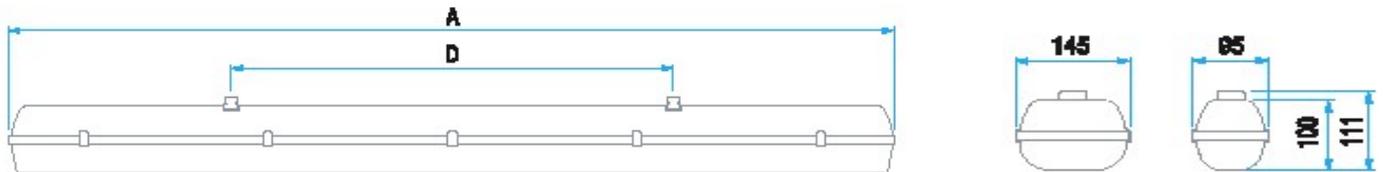

## Fixation



### PRODUIT FIXE AU MUR OU AU PLAFOND

### PRODUIT SUSPENDU

Référence	Type	Puissance	Flux lumineux	Efficacité Lumineuse	Poids	Dimensions	
						A	D
90320118	PRADES 1*18w PC	1*18w	1350	82%	1.0 Kg	662 mm	350 mm
90350218	PRADES 2*18w PC	2*18w	2700	73%	1.4 Kg	662 mm	350 mm
90320136	PRADES 1*36w PC	1*36w	3350	82%	1.7 Kg	1272 mm	700 mm
90350236	PRADES 2*36w PC	2*36w	6700	73%	2.3 Kg	1272 mm	700 mm
90350258	PRADES 2*58w PC	2*58w	10400	73%	2.7 Kg	1572 mm	940 mm