

FAMILLE	LUMINAIRE ETANCHE T8	ARTICLE	PRADES 1 - 2*18,36W AC
---------	----------------------	---------	------------------------

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique: 220V-230V/50Hz

Carcasse: Carcasse en polycarbonate injecté avec filtre UV, de couleur grise et ayant un joint en polyuréthane pour garantir un indice de protection IP66


Diffuseur: Diffuseur transparent en Acrylique (AC), avec une protection UV fabriqué par injection avec une conception prismatique pour une distribution légère et optimale de lumière et des extrémités texturisées pour cacher les douilles

Platine: Platine en acier de couleur blanc (RAL 9003)


Clips de maintien: En polyamide avec fibre de verre

Equipement: Avec Ballast ferrromagnétique ou électronique A2




Normes: EN60598-1

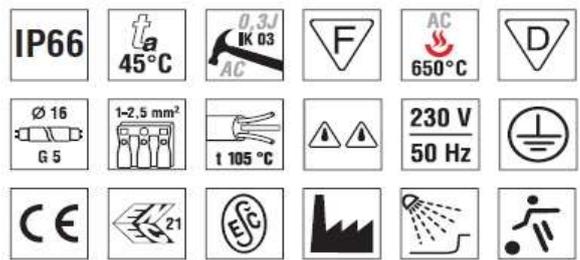

Dimensions

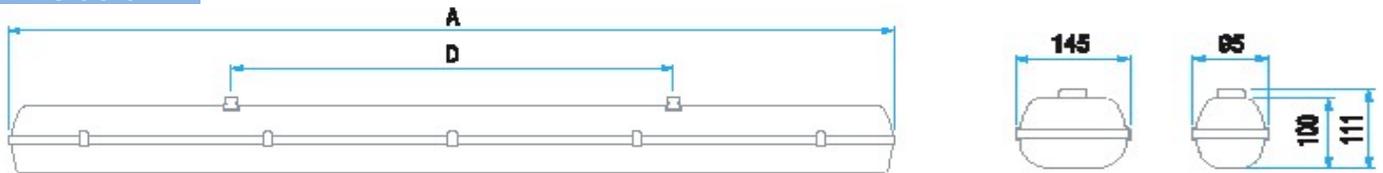

Fixation

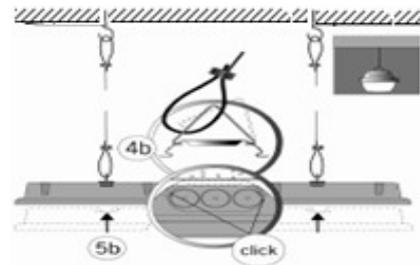

PRODUIT FIXE AU MUR OU AU PLAFOND

PRODUIT SUSPENDU

Référence	Type	Puissance	Flux lumineux	Efficacité Lumineuse	Poids	Dimensions	
						A	D
90320118A	PRADES 1*18w AC	1*18w	1350	82%	1.0 Kg	662 mm	350 mm
90350218A	PRADES 2*18w AC	2*18w	2700	73%	1.4 Kg	662 mm	350 mm
90320136A	PRADES 1*36w AC	1*36w	3350	82%	1.7 Kg	1272 mm	700 mm
90350236A	PRADES 2*36w AC	2*36w	6700	73%	2.3 Kg	1272 mm	700 mm